

Materiaal

Recyclebaar hard PVC hoekprofiel en PVC folie.

Kleur

Hoekprofiel voorzijde: grijs, zwart of wit

Folie: zwart

Leveringsvorm

Foliebreedte 30, 40, 50 en 60 cm

Voorzijde hard enkelprofiel (HEP) of hard dubbelprofiel (HDP)

Achterzijde PVC folie, PVC folie met spijkerprofiel of PVC folie met klemprofiel

Andere afmetingen op aanvraag.

Afmetingen


Artikelnrs. grijs Folie breedte	PVC folie	PVC folie met spijkerprofiel	PVC folie met klemprofiel
Hard Enkel Profiel (HEP)			
30 cm	390381	390393	390405
40 cm	390384	390396	390408
50 cm	390387	390399	390411
60 cm	390390	390402	390414
Hard Dubbel Profiel (HDP)			
30 cm	390417	390430	390442
40 cm	390421	390433	390445
50 cm	390424	390436	390448
60 cm	390427	390439	390441

Afmetingen

Artikelnrs. wit Folie breedte	PVC folie	PVC folie met spijkerprofiel	PVC folie met klemprofiel
Hard Enkel Profiel (HEP)			
30 cm	390382	390394	390406
40 cm	390385	390397	390409
50 cm	390388	390400	390412
60 cm	390391	390403	390415
Hard Dubbel Profiel (HDP)			
30 cm	390419	390431	390443
40 cm	390422	390434	390446
50 cm	390425	390437	390449
60 cm	390428	390440	390452

Afmetingen

Artikelnrs. zwart Folie breedte	PVC folie	PVC folie met spijkerprofiel	PVC folie met klemprofiel
Hard Enkel Profiel (HEP)			
30 cm	390383	390395	390407
40 cm	390386	390398	390410
50 cm	390389	390401	390413
60 cm	390392	390404	390416
Hard Dubbel Profiel (HDP)			
30 cm	390420	390432	390444
40 cm	390423	390435	390447
50 cm	390426	390438	390450
60 cm	390429	390441	390453

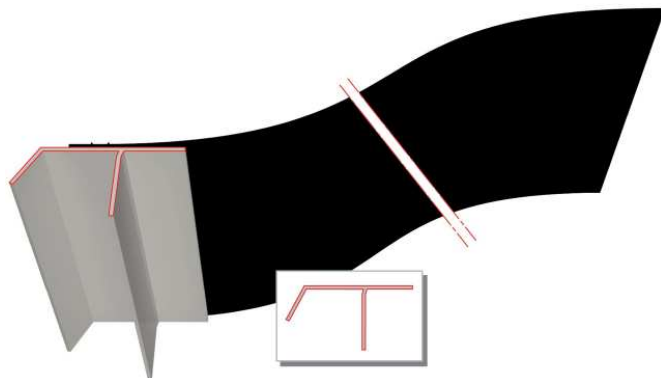

ME535

PVC LATEISLABBE HARD PROFIEL

Toepassingsgebied

ME535 Lateislabbe Hard Enkel Profiel (HEP) en Hard Dubbel Profiel (HDP) op lengte zijn speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn bevestigd te worden.

Producteigenschappen

- Vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen
- Hardprofiel op lengte te bestellen
- Eenvoudige strakke montage
- Geen vervorming
- Voor niet dragende constructies

Technische gegevens


Eigenschappen Folie	Normen	Specificatie
Soortelijk gewicht	DIN 53479	1.309 kg/m ³
Shore a hardheid	DIN 53505	33° +/- 2%
Dikte	DIN 53370	0,42 mm +/- 5%
Breukverlenging	DIN 53455	250%
Treksterkte	DIN 53455	19N / m ²
Koudebestendigheid	DIN 53372	-25°C
Krimp	5 min./ 70°	≤ 4%
UV bestendigheid		Goed
Verwerkingstemperatuur omgeving		omgeving van 0°C tot 35°C
Verwerkingstemperatuur materiaal		materiaal van +5°C tot 35°C
Houdbaarheid		12 maanden

Verwerking


- De folie aan beide zijden van het kozijn minimaal 150 mm breder dan de kozijnbreedte maat.
- De slabbefolie op het kozijn plaatsen.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 250 mm.
- De verticale spouwlatfolie achter de ME535 brengen.
- De folie kan verlijmd (OT300), gespijkerd of geklemd worden.

Veiligheidsaanbevelingen


Zie het veiligheidsinformatieblad.

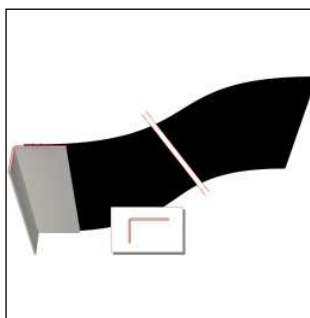


Hard enkel profiel (HEP)

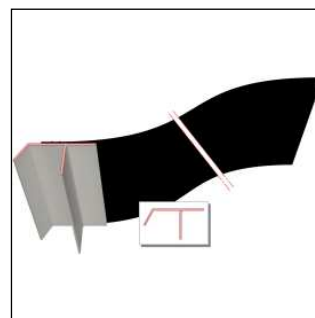

Hard dubbel profiel (HDP)

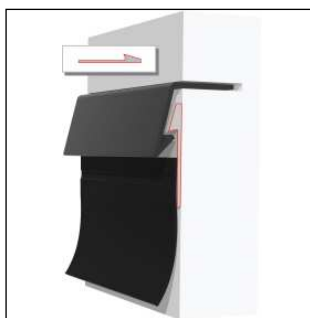

Klemprofiel

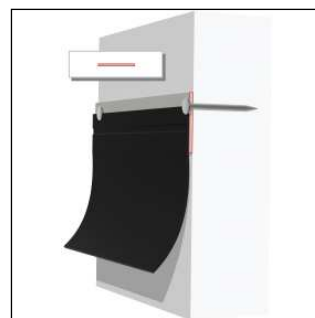

Spijkerprofiel

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck B.V .
 Vlietskade 1032
 4241 WC Arkel
 T: +31 (0)183 568019
 F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.nl