

The VELUX logo is displayed in white capital letters on a red rectangular background in the top right corner of the image.

VELUX®

Daglichtsysteem Combi hellend duo

Een combinatie van twee VELUX dakramen
met twee hellende combinatie-elementen



Daglichtsysteem combi hellend duo




Breid uw uitzicht uit tot op het vloeroppervlak en geniet van 2x zoveel daglicht met daglichtsysteem combi hellend duo.

Dit daglichtsysteem koppelt een VELUX dakraam boven een hellend combinatie-element in hetzelfde dakoppervlak. Direct ernaast (op 18mm) wordt hetzelfde daglichtsysteem gemonteerd. Standaard wordt dit daglichtsysteem aangeboden met een koppelafstand van 18 mm.

Typen dakramen

Bij dit type daglichtsysteem heeft u de keuze uit verschillende typen dakramen. De standaard pakketten bevatten VELUX uitzettuimelvensters (onderhoudsarm of grenenhout, handbediend), maar op verzoek zijn tuimelvensters ook mogelijk. Ook qua afmetingen is er een ruime keuze. Zie hieronder het schema.




Product – Kenmerken

Standaard


Speciale uitvoering/opties

Kozijn en draaiend gedeelte	GPL/GIL: Noord-Europees grenen, kleurloos geïmpregneerd en voorzien van twee lagen blanke acryllak GPU/GIU: Multiplex houten kern met een polyurethaan bescherm laag (± 0,5 - 1cm dikte) die wit (NCS-0500-N) is afgelakt. De hoekverbindingen zijn naadloos, waardoor water het hout niet kan penetreren.	N.v.t.
Afdeklijsten	Grijs aluminium (NCS-7500-N).	Op aanvraag.
Beglazing	HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing --73.	Op aanvraag.
Bedienings-methode	GPL/GPU: Handmatige bediening. Het uitzettuimelvenster opent m.b.v. de handgreep aan de onderzijde naar buiten toe open. Het scharnierpunt zit aan de bovenzijde. De vensterbrede handgreep aan de bovenzijde van het draaiend gedeelte doet tevens dienst als ventilatieopening. GIL/GIU: Vast element, niet te openen.	N.v.t.
Beschikbaar in maatcoderingen	GPL/GIL: M06, M08, P10, S06 GPU/GIU: M06, M08, S06	Op aanvraag.
Bijzonderheden	De Combi hellend duo is toe te passen in een hellingshoek tussen de 15 – 55°. Met behulp van speciale veren is het echter ook toe te passen bij een hellingshoek tussen de 55 – 75° (m.u.v. maatcode C04 en F06). Neem contact op met VELUX voor meer informatie.	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.	

Combi hellend duo - matenoverzicht



 Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V.

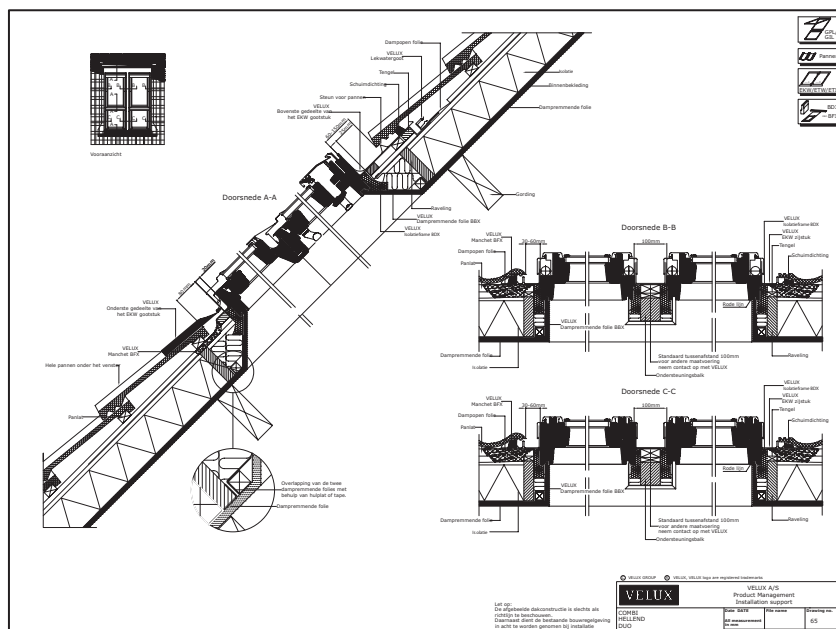

Glasconstructie

(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)



--73

2 x 3 mm gelaagd
14 mm met gas gevulde spouw
4 mm zonwerend gehard glas met een coating.
Buitenruit voorzien van een zelfreinigende coating (N2)

Link naar STABU Bestekservice online:

<http://www.bestekschrijven.nl/cws/c5launch.dll/ipsnet.exe?refr=website?dirn=Velux?skel=Velux>

Link naar detailtekeningen op velux.nl:

<http://www.velux.nl/Professionals/Architecten/Tool-Box/Tekeningen/>

Technische waarden GPL/GPU	--73
U-waarde ruit (W/m ² K)	:1.1
U-waarde dakvenster (W/m ² K)	:1.4
R _w -waarde (Geluidsreductie in dB)	:35
Warmtetransmissie (g-waarde in %)	:56
Lichttransmissie (τ _v -waarde in %)	:77
Totale dikte glaselement (mm)	:24
Sd (spouw dikte in mm)	:14

Technische waarden GIL/GIU	--73
U-waarde ruit (W/m ² K)	:1.1
U-waarde dakvenster (W/m ² K)	:1.5
R _w -waarde (Geluidsreductie in dB)	:35
Warmtetransmissie (g-waarde in %)	:56
Lichttransmissie (τ _v -waarde in %)	:77
Totale dikte glaselement (mm)	:24
Sd (spouw dikte in mm)	:14

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/
prijzlijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins
afwijken van de werkelijkheid.