




SYSTEEM
650

Vuurbestendig en volledig hermonteerbaar zichtbaar T35
inhaaksysteem voor industriële toepassingen.




Standaard Systemen

Tegels

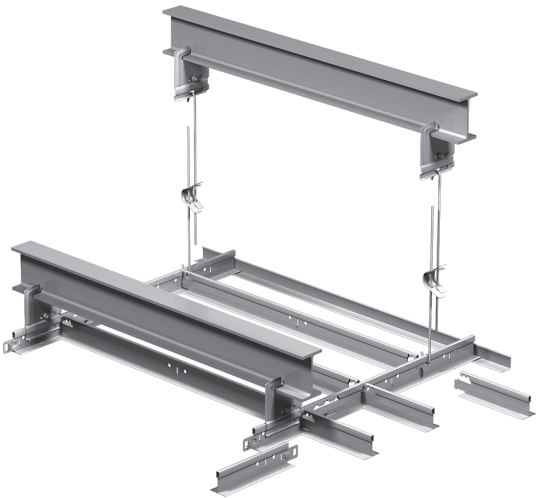

DUTILINE®

Profielen

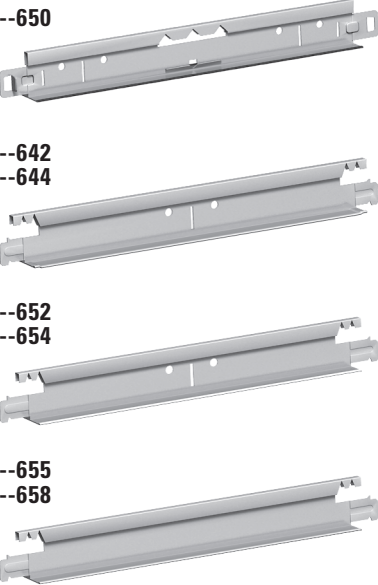

PRODUCT		AFMETINGEN		PER KARTON				PER PALLET		
nummer		lengte	kg/st.	st.	m	kg	m³	kart.	m³	kg
Hoofdprofiel										
--650 10 001		3200	1,35	15	48	20,2	0,03	50	1,45	1010
--650 20 001		3600	1,47	15	54	22,01	0,03	50	1,53	1101
--650 25 001		3500	1,43	15	52,5	21,43	0,03	50	1,53	1071
--650 30 001		3615	1,47	15	54,22	22,1	0,03	50	1,53	1105
--650 31 001		3750	1,55	15	56,25	23,2	0,03	50	1,6	1160
Dwarsprofiel met doorgezette flens										
--642 20 001		600	0,24	50	30	12,04	0,02	70	1,05	843
--642 30 001		602,5	0,24	50	30,13	12,09	0,02	70	1,05	846
--642 31 001		625	0,25	50	31,25	12,54	0,02	70	1,09	878
--644 20 001		1200	0,48	40	48	19,18	0,02	70	1,71	1343
--644 30 001		1205	0,48	40	48,2	19,26	0,02	70	1,71	1348
--644 31 001		1250	0,5	40	50	19,96	0,02	70	1,71	1397
Dwarsprofiel										
--652 20 001		600	0,24	50	30	12,04	0,02	70	1,05	843
--652 30 001		602,5	0,24	50	30,13	12,09	0,02	70	1,05	846
--652 31 001		625	0,25	50	31,25	12,54	0,02	70	1,09	878
--654 10 001		1000	0,4	40	40	15,97	0,02	70	1,44	1118
--654 20 001		1200	0,48	40	48	19,18	0,02	70	1,71	1343
--654 30 001		1205	0,48	40	48,2	19,26	0,02	70	1,71	1348
--654 31 001		1250	0,5	40	50	19,96	0,02	70	1,71	1397
Dwarsprofiel met doorgezette flens										
--655 25 001		1500	0,6	40	60	23,94	0,03	36	1,05	862
--655 30 001		1506,3	0,6	40	60,25	24,04	0,03	36	1,05	865
--658 25 001		1995	0,83	15	29,92	12,42	0,02	50	0,98	621

- Systeem eveneens verkrijgbaar in een verhoogde corrosiewerende uitvoering (systeem 9650).

- De profielen van het 650 systeem kunnen ook met recht afgesneden randen (type --670) geleverd worden.

Sleuven en ophanggaten


--650 10	32 Sleuven	50	100	30 x 100	50
--650 20	18 Sleuven	100	200	16 x 200	100
--650 25	14 Sleuven	125	250	12 x 250	125
--650 30	12 Sleuven	150,625	301,25	10 x 301,25	150,625
--650 31	12 Sleuven	156,25	312,5	10 x 312,5	156,25

--642 20	1 Sleuf	300	300
--642 30	1 Sleuf	301,25	301,25
--642 31	1 Sleuf	312,5	312,5
--644 20	1 Sleuf	600	600
--644 30	1 Sleuf	602,5	602,5
--644 31	1 Sleuf	625	625

--652 20	1 Sleuf	300	300
--652 30	1 Sleuf	301,25	301,25
--652 31	1 Sleuf	312,5	312,5
--654 10	1 Sleuf	500	500
--654 20	1 Sleuf	600	600
--654 30	1 Sleuf	602,5	602,5
--654 31	1 Sleuf	625	625


--655 25	Geen sleuven	1500.0	
--655 30	Geen sleuven	1506.3	
--658 25	Geen sleuven	1995.0	

Toebehoren

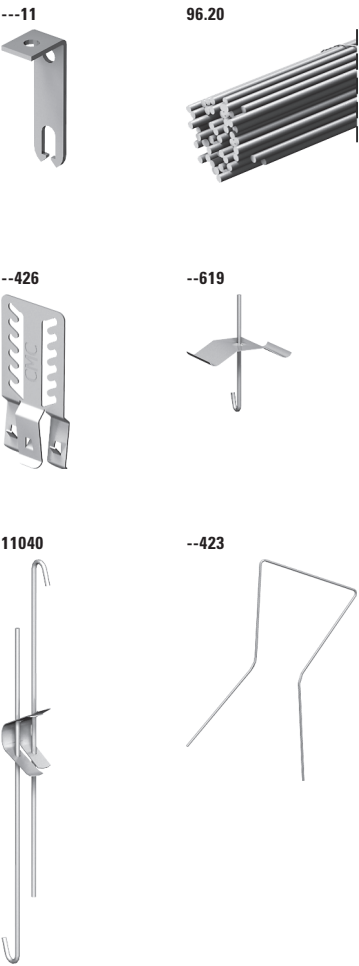

Voor het complete overzicht zie pagina 128 en volgende.

Muurprofielen

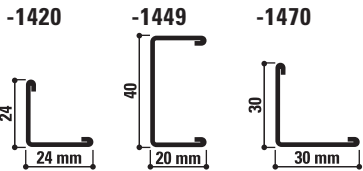

-1420 -- 001	3050	0,64	40	122	25,47	0,01	60	0,79	1528
-1449 -- 001	3050	1,02	32	97,6	32,51	0,04	30	1,32	975
-1470 -- 001	3050	0,94	25	76,25	23,53	0,01	60	0,79	1412

Voor het complete overzicht zie pagina 120 en volgende.

max. belasting volgens EN13964 (kg/m²)			
modulatie	Doorbuigingsgegevens		
	2,5 mm	3,3 mm	4 mm
600 x 600	11,8	16,1	19,9
600 x 1200	13	17,5	21,5
625 x 625	9,5	12,9	16
625 x 1250	10,4	14,1	17,3

Afwerkingen en gamma

Het 650 systeem kan geleverd worden in diverse kleuren en afwerkingen.
Speciale lengten en sleufpatronen verkrijgbaar op aanvraag.