




SYSTEEM
3500

Zichtbaar 14,3 mm systeem met een centrale groef van 7 mm.
Geschikt voor esthetische toepassingen en montage van
verplaatsbare scheidingswanden.




Designer Systemen

Tegels

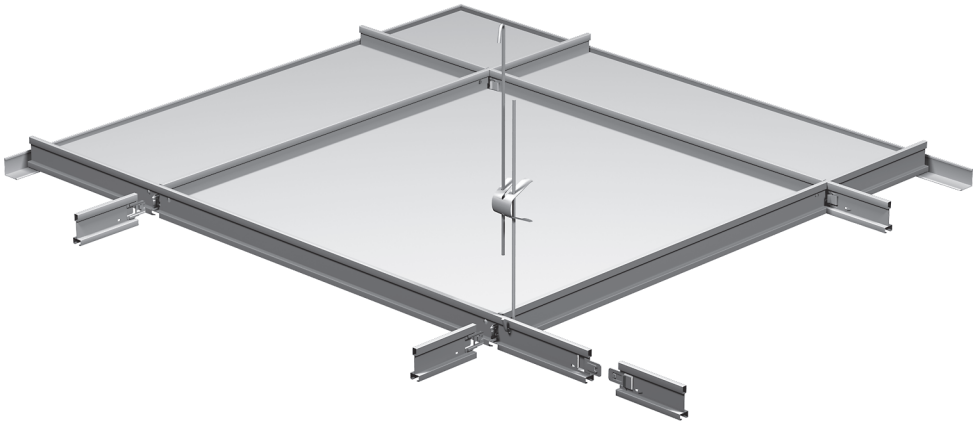


ULTRALINE®

Profielen

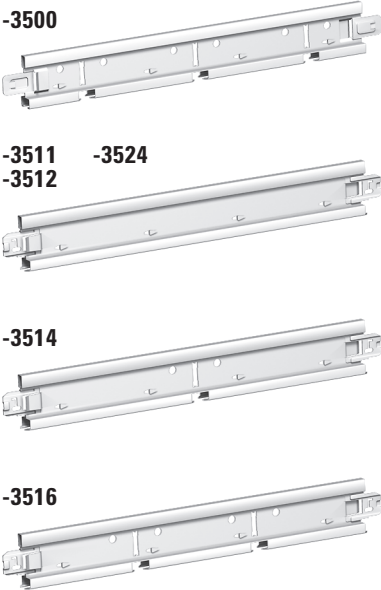



PRODUCT		AFMETINGEN		PER KARTON				PER PALLET		
nummer		lengte	kg/st.	st.	m	kg	m³	kart.	m³	kg
Hoofdprofiel met bajonetkoppeling										
-3500 30 8WW		3600	1,42	20	72	28,3	0,04	50	1,81	1415
-3500 31 8WW		3750	1,47	20	75	29,47	0,04	50	1,81	1474
-3500 33 8WW		2700	1,06	20	54	21,26	0,03	50	1,39	1063
Dwarsprofiel met vlak aansluitende flens en clickkoppeling										
-3511 30 8WW		300	0,12	80	24	9,2	0,01	140	1,5	1288
-3511 31 8WW		312,5	0,12	80	25	9,58	0,01	140	1,53	1341
-3511 33 8WW		337,5	0,13	80	27	10,33	0,01	140	1,66	1447
-3512 30 8WW		600	0,23	70	42	16,08	0,02	72	1,24	1158
-3512 31 8WW		625	0,24	70	43,75	16,77	0,02	42	0,84	705
-3512 33 8WW		675	0,26	70	47,25	18,09	0,02	42	0,84	760
-3524 30 8WW		1200	0,46	40	48	18,41	0,02	70	1,29	1289
-3524 31 8WW		1250	0,48	40	50	19,21	0,02	36	0,74	692
-3524 33 8WW		1350	0,52	40	54	20,71	0,02	36	0,74	746
-3514 30 8WW		1200	0,46	40	48	18,41	0,02	70	1,29	1289
-3514 31 8WW		1250	0,48	40	50	19,21	0,02	36	0,74	692
-3514 33 8WW		1350	0,52	40	54	20,71	0,02	36	0,74	746
-3516 30 8WW		1800	0,71	20	36	14,21	0,02	50	1,02	711
- Het Ultraline 3500 systeem beantwoordt aan corrosieklasse C van de norm EN 13964. - Het gebruik van muurclip type D3592 wordt aanbevolen om een snelle en esthetische muuraansluiting te realiseren. - Navolgende kleurencombinaties zijn leverbaar: wit/wit (=8WW), zwart/swart (=8BB), wit/swart (=8WB), grijs/swart (=8GB), wit 901/wit 901 (=9WW) en wit 901/swart (=9WB).										

Sleuven en ophanggaten


					
-3500 30	6 Sleuven	300	600	4 x 600	300
-3500 31	6 Sleuven	312,5	625	4 x 625	312,5
-3500 33	4 Sleuven	337,50	675	2 x 675	337,50

					
-3511 30	Geen sleuven	300.0			
-3511 31	Geen sleuven	312.5			
-3511 33	Geen sleuven	337.5			
-3512 30	Geen sleuven	600.0			
-3512 31	Geen sleuven	625.0			
-3512 33	Geen sleuven	675.0			
-3524 30	Geen sleuven	1200.0			
-3524 31	Geen sleuven	1250.0			
-3524 33	Geen sleuven	1350.0			

					
-3514 30	1 Sleuf	600	600		
-3514 31	1 Sleuf	625	625		
-3514 33	1 Sleuf	675	675		


					
-3516 30	2 Sleuven	600	600	600	

Toebehoren

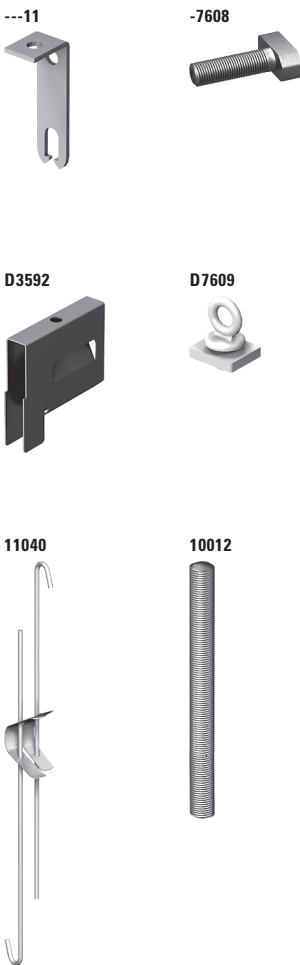

Voor het complete overzicht zie pagina 128 en volgende.

Muurprofielen



-1439 -- 001	3050	0,57	40	122	22,98	0,01	60	0,6	1379
-1455 -- 001	3050	0,81	32	97,6	25,9	0,03	30	0,82	777
-1456 -- 001	3050	0,69	32	97,6	22,15	0,02	60	1,22	1329

Voor het complete overzicht zie pagina 120 en volgende.

max. belasting volgens EN13964 (kg/m²)			
modulatie	Doorbuigingsgegevens		
	2,5 mm	3,3 mm	4 mm
600 x 600	9,8	13,3	16,3
600 x 1200	10,7	14,4	17,6
625 x 625	7,8	10,7	13,2
625 x 1250	8,6	11,6	14,2

Afwerkingen en gamma

Het Ultraline 3500 systeem kan geleverd worden in diverse kleuren.
Speciale lengten en profieluitkappingen kunnen op aanvraag geleverd worden.