


VELUX®

EDL
Gootstuk



EDL

Gootstuk

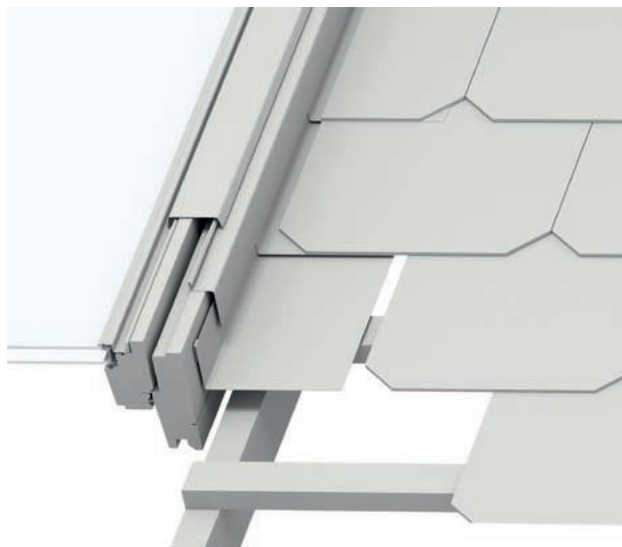

Gootstuk type EDL wordt gebruikt wanneer een dakraam enkelvoudig gemonteerd wordt in een dak met vlakke dakbedekking tot een dikte van 16 mm (2 x 8 mm). Voorbeelden van vlakke dakbedekking zijn leien, shingles of bitumineuze dakbedekkingsmaterialen.

Dit type gootstuk garandeert, mits op de correcte wijze toegepast, een correcte en waterdichte aansluiting tussen dak en dakraam bij daken met een hellingshoek tussen de 15 – 90°. Het ontwerp van de onderdelen zorgt voor een goede afvoer van regenwater van het dakvlak boven en langs het VELUX dakraam.

Het gootstuk ligt onopvallend in het dak omdat het aan de boven- en zijkanten onder het dakbedekkingmateriaal valt. Standaard heeft gootstuk type EDL dezelfde ombergrijze kleur als het lijstwerk van het dakraam.




EDL – Kenmerken

Standaard

Speciale uitvoering/opties

Materialen	Grijs aluminium (NCS-7500-N).	• Koper; • Titaanzink; • Aluminium in RAL kleur op verzoek.
Onderdelen	Het gootstuk type EDL bestaat uit: • bovengootstuk; • loketten; • ondergootstuk	Niet mogelijk
Beschikbaar in maatcoderingen	C02, C04, F06, M04, M06, M08, P04, P10, P25, S01, S06, S08, U04, U08	Prijzen en levertijden op aanvraag: C01, C06, F04, M10, M12, P06, P08, S01, S10, U10. Op verzoek kunnen wij gootstukken op maat maken.
Bijzonderheden	• Om problemen als gevolg van condensvorming of lekwater rondom het dakraam te voorkomen adviseert VELUX de toepassing van gootstuk type EDL altijd te combineren met een waterkerende manchet type BFX*. * behalve bij bitumen	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	• Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.	


EDL – Matenoverzicht

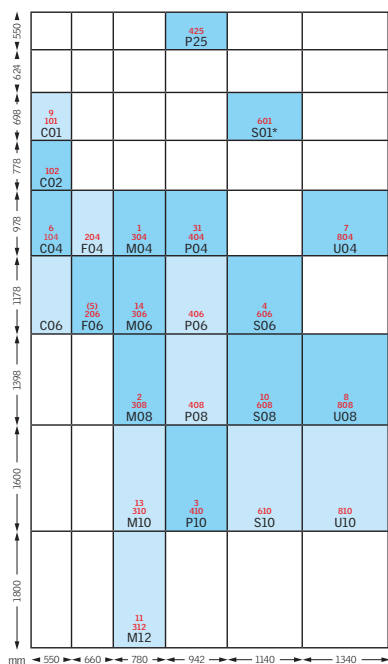

De maatcoderingen geven de buitenwerkse maten van de dakramen aan.


- ☐ Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V.
- ☐ Prijzen en levertijden op aanvraag.

EDL – Afmetingen (in mm)

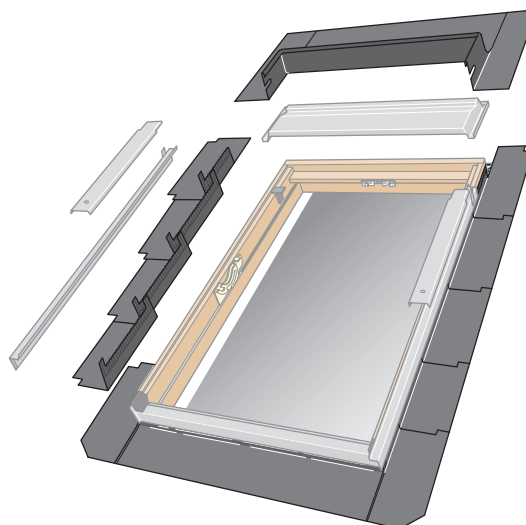

Onderdelen van gootstuk type EDL:

- bovengootstuk
- loketten
- ondergootstuk

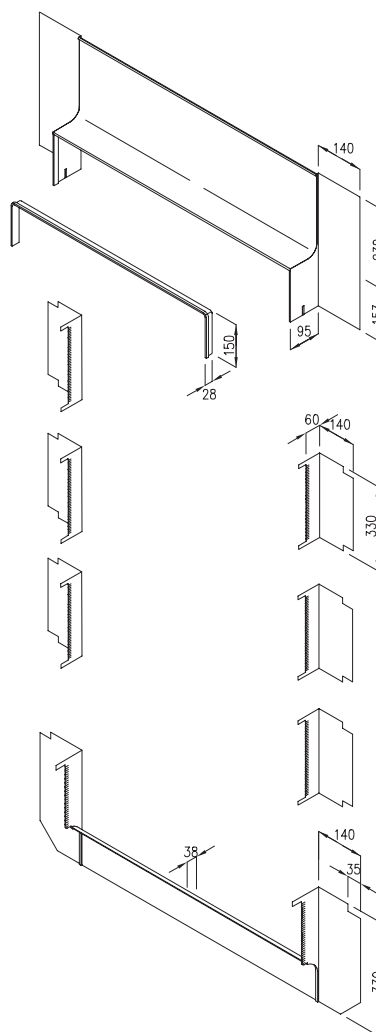

Link naar VELUX Bestekservice online:
<http://www.velux.nl/bestekservice>

Link naar detailtekeningen op velux.nl:
<http://www.velux.nl/technische-informatie>

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk zijn dat er vorm-,druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins afwijken van de werkelijkheid.